

👉 **LTK** Quick-Link: www.ltk.de/mx
MEW Quick-Link: www.mew.at/mx




👉 CAD-Modell verfügbar

• FÜHRUNGSSCHIENE MX

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

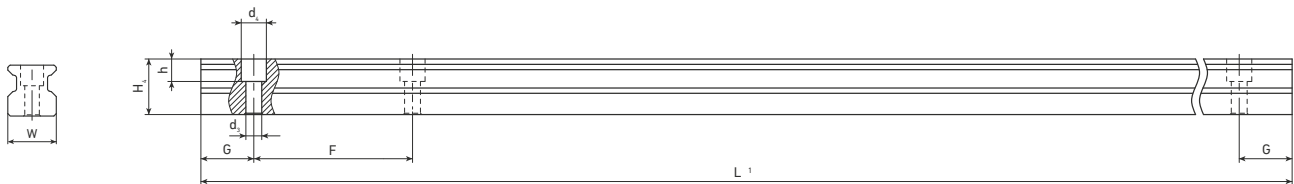

Artikel	W	H4	F	d3×d4×h	L _{0max}	Befestigungsschrauben	Gewicht
[mm]							[kg/m]
LRX 12	12	12	40	3,5×6×4,5	1480	M3×12	0,92
LRX 15	15	16,5	60	4,5×8×6	1500	M4×16	1,65
LRX 20	20	21	60	6×9,5×8,5	1980	M5×20	2,73
LRX 25	23	24,5	60	7×11×9	3000	M6×25	3,59
LRX 30	28	28	80	9×14×12	2960	M8×28	5,01
LRX 35	34	32	80	9×14×12	2960	M8×35	6,88
LRX 45	45	38	105	14×20×17	2940	M12×40	10,8
LRX 55	53	43	120	16×23×20	3000	M14×45	14,1
LRX 65	63	56	150	18×26×22	3000	M16×60	22,6

